

# TAIL'NET

L'entretien de la nature



## 3500



## Atout nature

Portée au sol: 5 m

Attelage automatique de série

Réservoir 160 litres

Signalisation bandes fluo classe 1 homologation TPESC3117

Sécurité d'effacement hydraulique

Tubes rigides sur circuit rotor

Double sens de rotation

Rotor 1.20 m de série

Puissance hydraulique 48 cv

==> Pivote orientable hyd à 90°

### OPTIONS:

Rotor marteaux ou Couteaux Y506

Commandes élect. 2 vitesses ou hyd basse pression

Refroidisseur haut rendement

Suspension oléo-pneumatique

Barres stabilisatrices à vis ou Attelage CRI

Autres options possibles ... nous consulter



PIVOT HYDRAULIQUE à 90°

Fort de ses 40 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux CUMA, collectivités. En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de grande capacité, et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

**CINEMATIQUE :** Le point de pivot haut et rapproché du centre du tracteur apporte un bon équilibre de la machine.

Une sécurité d'effacement hydraulique escamote le pivot orientable à l'encontre d'un obstacle.

La position route parfaitement équilibrée, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

**HYDRAULIQUE :** Equipée d'une double pompe, votre 3500 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 48 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques 2 v.

Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

### ROTOR :

**DSR** ( double sens de rotation du rotor ) : permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage





PIVOT à 90°



▼ **Mono-levier et compteur horaire de l'option commandes électriques 2 vitesses**



▶ **COMPOSANTS HYDRAULIQUES A L'ABRI SOUS CAPOT**

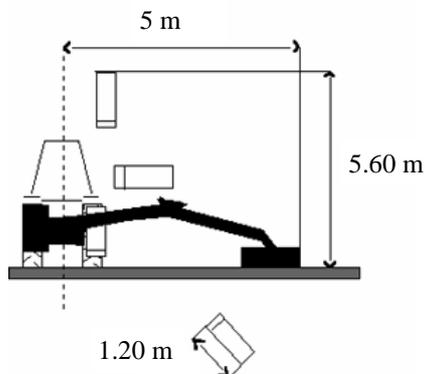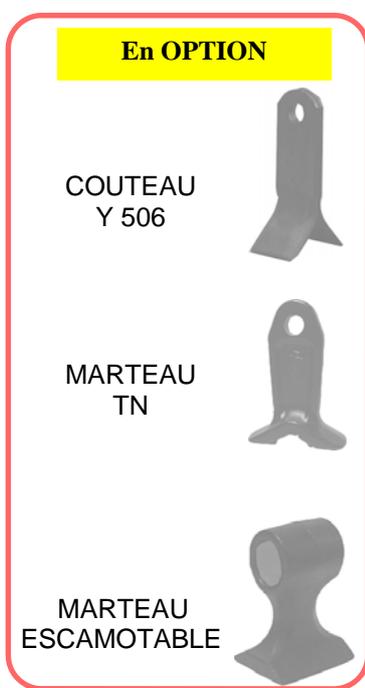

## CARACTERISTIQUES

Montage 3 points avec barres stabilisatrices à trous  
 Attelage automatique de série  
 Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn  
 Capacité d'huile : 160 litres  
 Largeur du rotor : 1.20 m 56 coupeaux  
 Entraînement par courroie, moteur hyd. protégé  
 Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn  
 Puissance rotor : 48 cv  
 Commandes par câbles de série ( 4 fonctions )  
 DSR avec casquette anti-projection ( de série )  
 Puissance mini tracteur : 70 cv 4x4  
 Filtration: 10 microns sur retour  
 Poids : **1190 kgs**  
 Commandes électriques avec mono levier et compteur horaire électronique ( option ).  
 Commandes électro-hyd basse pression (option)  
 Suspension oléo-pneumatique (option)  
 Refroidisseur ( option )  
 Barres stabilisatrices à vis ou attelage CRI (option)  
 Autres options possibles sur demande

DE SERIE

OPTIONS