


## ATTELAGE AUTOMATIQUE

FACILITE LE MONTAGE, DEMONTAGE DE LA MACHINE SUR DIFFERENTS TRACTEURS  
UNE BARRE D'ATTELAGE SE FIXE SUR LES NOIX DU TRACTEUR.  
LE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE SE FAIT EN RELEVANT LE RELEVAGE TRACTEUR

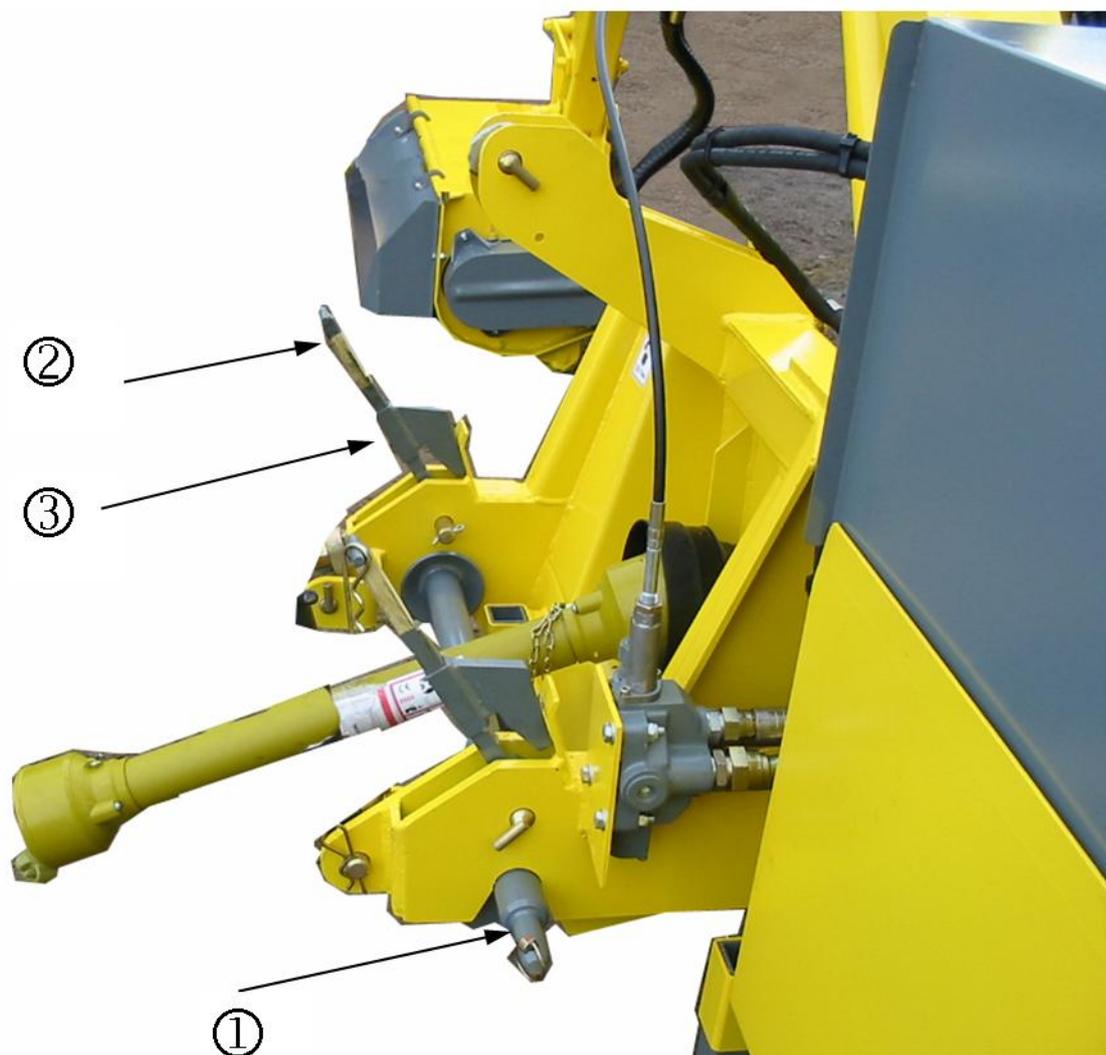

- ① BARRES D'ATTELAGE EN ACIER TRAITE
- ② LEVIER DU CROCHET D'ATTELAGE
- ③ COIN DE BLOCAGE EVITANT L'OUVERTURE DU CROCHET

**TAIL'NET** Depuis 1956: La gamme comprend 12 modèles d'une portée de 4.10 m à 7 m

POYET sarl Constructeur 42190 CHANDON (France) tailnet.fr  
tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19