


Les Barres stabilisatrices à VIS

FACILITE LE MONTAGE, DEMONTAGE DE LA MACHINE SUR DIFFERENTS TRACTEURS
LE SURDIMENSIONNEMENT DES BARRES ASSURE UNE RIGIDITE ET UNE FIABILITE DE LA
LIAISON TRACTEUR—MACHINE.
TUBE RENFORCE ET CHAPES ARTICULEES. FILETAGE VIS M 36 X 200

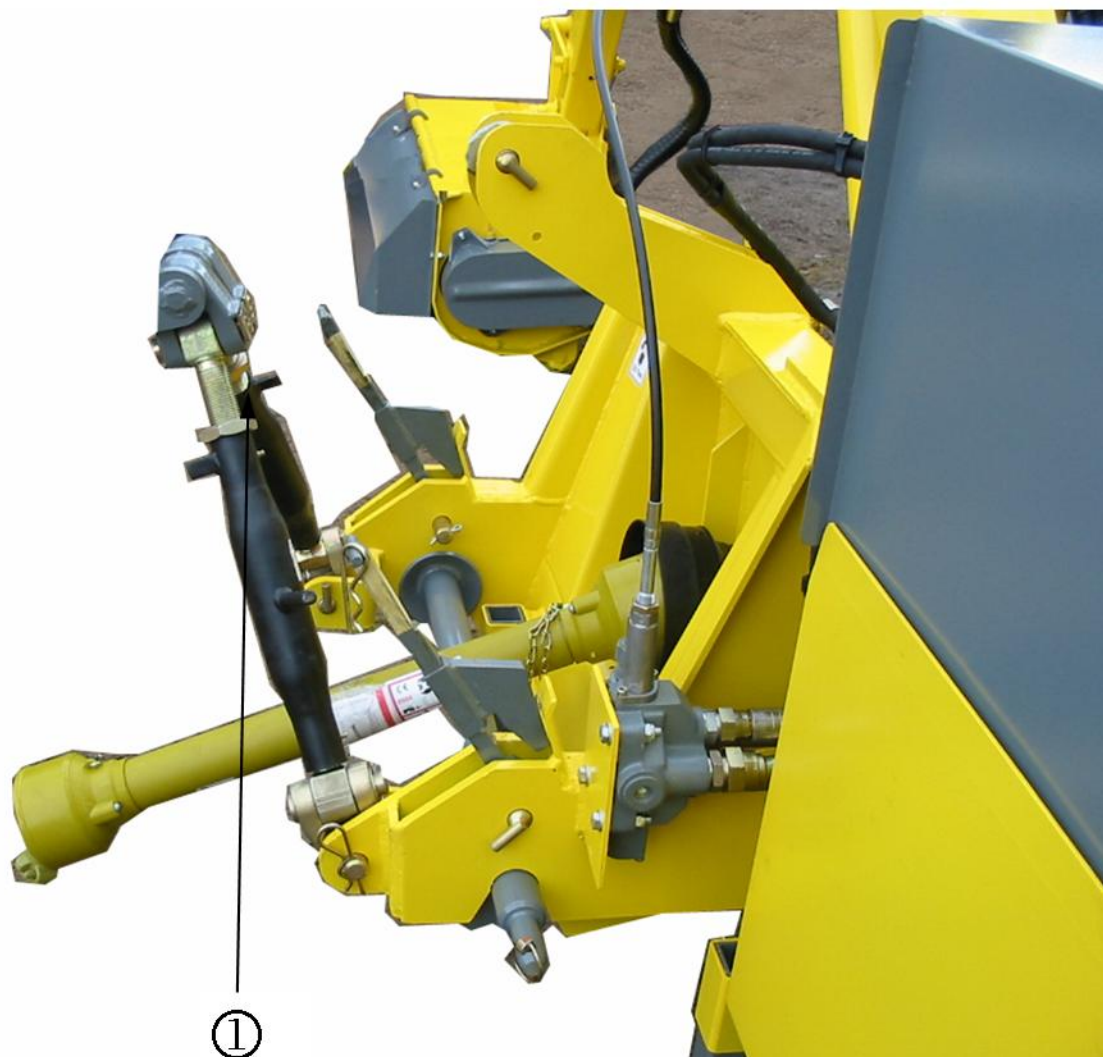

①

BARRES STABILISATRICES RENFORCEES

TAIL'NET Depuis 1956: La gamme comprend 12 modèles d'une portée de 4.10 m à 7 m

POYET sarl Constructeur 42190 CHANDON (France) tailnet.fr
tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19