

TAIL'NET

L'entretien de la nature

4480



Réservoir nouveau design
Signalisation sécurité

Force et Caractère

- Portée au sol : 4.80 m
- Attelage automatique de série
- Sécurité d'effacement hydraulique
- Double sens de rotation
- Tête flottante
- Rotor 1.20 m de série
- Puissance hydraulique 48 cv
- Moteur hydraulique protégé
- Suspension oléo-pneumatique



TAIL'NET

L'entretien de la nature

Fort de ses 50 années d'expérience dans le taillage de haies, Tail'net vous présente une machine parfaitement adaptée aux CUMA, collectivités. En effet, sa conception et la qualité des matériaux en font une machine robuste et fiable. Pour assurer la puissance de la machine, les meilleurs composants du marché ont été sélectionnés. Son réservoir de grande capacité et une bonne filtration vous apporteront la longévité des composants.

CINEMATIQUE : Le point de pivot haut et rapproché du centre du tracteur apporte un bon équilibre de la machine.

Une sécurité d'effacement hydraulique, sur le deuxième bras, entre en fonctionnement dès une rencontre d'obstacle.

La position route parfaitement équilibrée, elle ne dépasse pas le gabarit du tracteur.

HYDRAULIQUE : Equipée d'une double pompe, votre 4480 est totalement indépendante du tracteur. Le circuit rotor puissance 48 CV et le circuit mouvement fonctionnent sur le circuit hydraulique de la machine.

Les mouvements des vérins se font de série par commandes par câbles ou en option par commandes électriques.


Parce qu'il est nécessaire de moduler la vitesse des vérins, Tail'net prouve son avance technologique et a mis au point un **système 2 vitesses sur les commandes électriques**. Une vitesse lente pour descendre ou lever ses vérins avec précision, une vitesse rapide pour les grands débattements de la machine.

ROTOR :

DSR (double sens de rotation du rotor) : permet d'effectuer un travail de fauchage ou de débroussaillage

Equipement de série : **Couteaux manilles renforcés**

En option d'autres rotor sont proposés :




COUTEAUX Y506



MARTEAUX TN

MARTEAUX ESCAMOTABLES

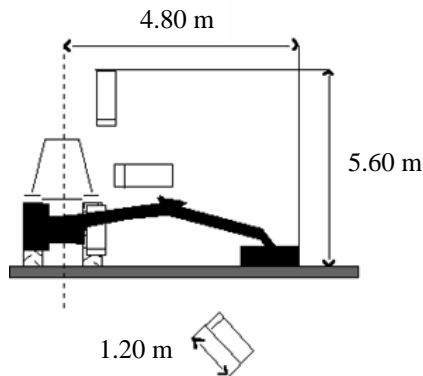

4480

Position route idéale



Mono-levier et compteur horaire de l'option commandes électriques



FACILITÉ D'ATTELAGE :
Détail attelage automatique (de série)



CARACTERISTIQUES

Montage 3 points tracteur avec barres stabilisatrices
Attelage automatique de série
Vitesse rotation prise de force : 540 t/mn
Capacité d'huile : 160 litres
Largeur du rotor : 1.20 m 56 couteaux
Entrainement par courroie, moteur hyd. protégé
Vitesse rotation rotor : 2600 à 2800 t/mn
Puissance rotor : 48 cv
Commandes par câble de série (4 fonctions)
Commandes électriques avec mono levier et compteur horaire électronique en option.
DSR avec casquette anti-projection (de série)
Puissance mini tracteur : 70 cv 4x4
Filtration 10 microns sur retour
Suspension oléo-pneumatique
Poids : 1150 kgs



20 modèles d'épareuses, faucheuses d'accotement, broyeurs depuis 1956

POYET sarl Constructeur

1250, Route croix Leigne 42190 CHANDON

(France) tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19 www.tailnet.fr