



INFORMATION PRODUIT :

ROULEAU « TIM » : un produit au top

Le rouleau sur une épareuse, c'est le point délicat. Fruit d'une étude, d'essais sur plusieurs années, Tail'net a mis au point un rouleau capable d'absorber les contraintes les plus sévères. Un rouleau doit accepter les efforts radiaux mais aussi axiaux pour cela, sa conception adopte:

1 tube ep 6mm flasqué sur lequel deux embouts démontables sont fixés.


1 Surdimensionnement des roulements à 17 galets pour assurer une charge statique de 22 tonnes sur le rouleau.

Cette capacité de charge est obtenue par 4 Roulements à contact oblique montage en X précontraint.

Un graissage par le centre de l'axe

Un système d'étanchéité par bague à lèvres qui permet également d'évacuer la vieille graisse

Un système de double chicane sur les joues rouleau qui empêche les impuretés de passer

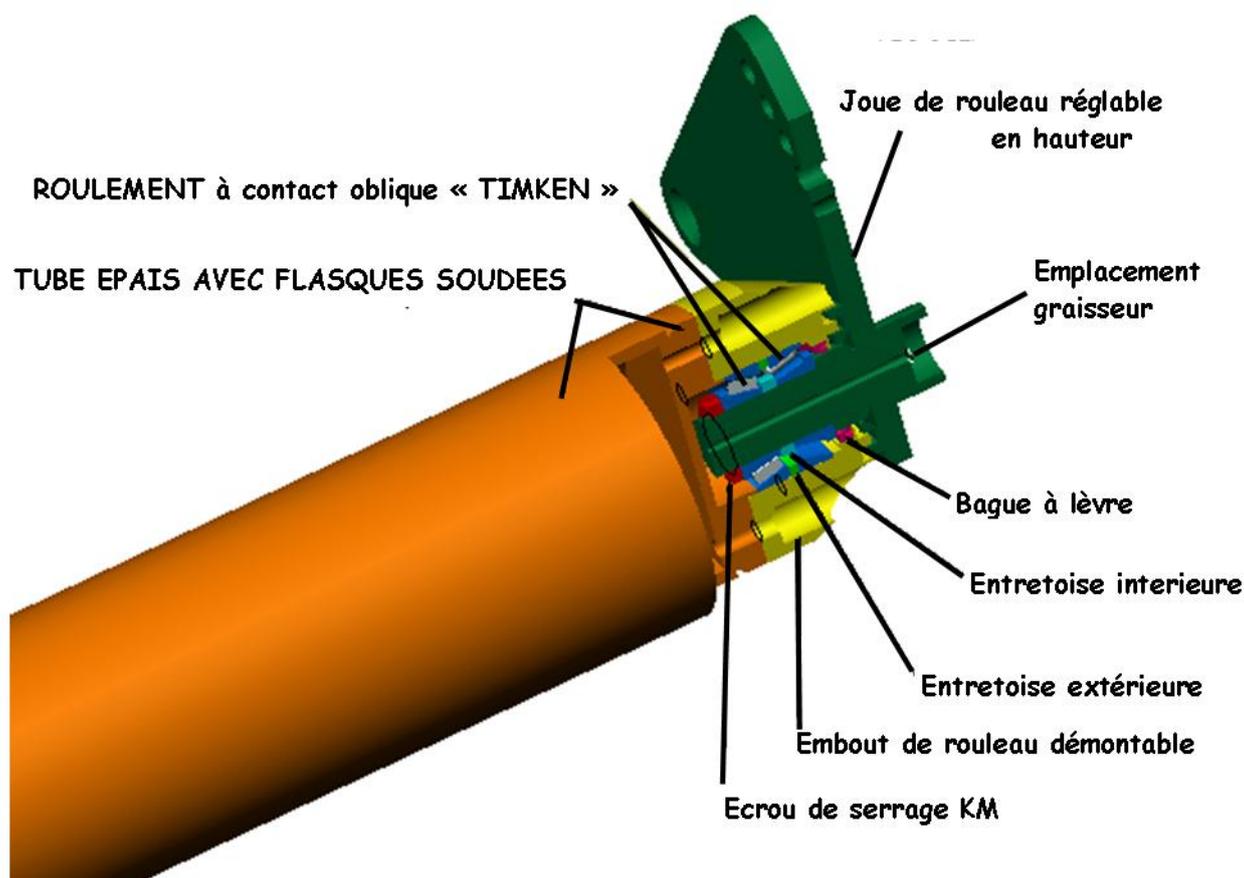

Montage du rouleau « TIM »	En option	De série
GAMME A	x	
GAMME P		x